

CALAIS
design floor 2.5mm

CASSIS
design click 4.2mm

Designbelags-
Objektkollektion
Collection des
produits pour
des revêtements
de sol design

NEW

- **Enorme Strapazierfähigkeit**
Très grande durabilité
- **Hohe Abriebbeständigkeit**
Grande résistance à l'usure
- **Wasserunempfindlich**
Étanche
- **Sehr pflegeleicht**
Nettoyage facile
- **Geringe Unterhaltskosten**
Faible coût d'entretien

DESIGNBELAGS-OBJEKTKOLLEKTION


COLLECTION DES PRODUITS POUR DES REVÊTEMENTS DE SOL DESIGN

CALAIS desing floor 2.5 mm



- 0.55 mm Nutzschrift mit UV-Coating
Couche d'usure 0.55 mm avec UV-Coating
- Hochwertige Druck-Oberfläche
Surface sous pression de haute qualité
- 2 Lagen Virgin-Vinyl
2 couches de vinyle du type vierge

CASSIS design click 4.2 mm

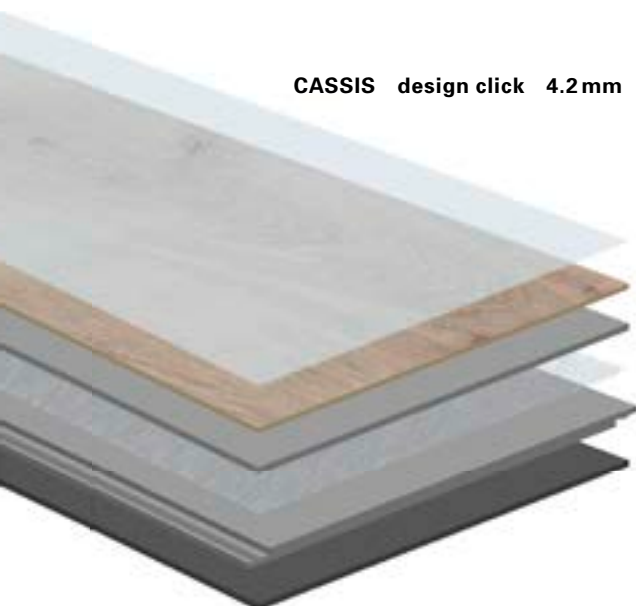

- 0.55 mm Nutzschrift mit UV-Coating
Couche d'usure 0.55 mm avec UV-Coating
- Hochwertige Druck-Oberfläche
Surface sous pression de haute qualité
- Virgin-Vinyl
Vinyle du type vierge
- Glasfaservlies
Feuille de fibre de verre
- 3 Lagen Virgin-Vinyl mit Uniclic-Verbindung
3 couches de vinyle du type vierge avec le système d'assemblage Uniclic
- Vinyl Gegenzug
Tréfilage avec contre-traction en vinyle

NEW

DESIGNBELAGS-OBJEKTKOLLEKTION
COLLECTION DES PRODUITS POUR DES
REVÊTEMENTS DE SOL DESIGN

CALAIS	design floor	2.5 mm
CASSIS	design click	4.2 mm

Format	1227 x 187 mm
Format	
Gesamtdicke	2.5 mm
Épaisseur totale	
Nutzschicht	0.55 mm
Couche d'usure	
Oberfläche	UV Coating
Surface	

- o **Sehr pflegeleicht**
Très facile à entretenir
- o **Wasserfest**
Résistant à l'eau
- o **Hohe Abriebbeständigkeit**
Grande résistance à l'usure
- o **Geringe Aufbauhöhe**
Faible hauteur

CALAIS erhältlich ab Frühjahr 2016
CALAIS sera disponible à partir de printemps 2016

Calais & Cassis wurden speziell für Objekte design und sind im Preis äusserst interessant. Ihre attraktive und aussergewöhnliche Mehrstaboptik in fünf Eichendekorvarianten ist eine enia-exklusive Eigenentwicklung und überzeugt mit modern-matter Oberfläche, extremer Abriebfestigkeit und einer starken Nuttschicht. Je nach baulichen Gegebenheiten wählt man die Klebevariante Calais 2.5mm design floor mit sehr geringer Aufbauhöhe oder die Cassis 4.2mm design click Variante mit bewährter Uniclic-Verbindung.

Les collections Calais & Cassis sont spécialement conçues pour les établissements commerciaux et ont un prix extrêmement intéressant. Leur look attrayant et insolite, avec différentes veines, offre cinq variantes de chêne décoratif. Ce produit, développé exclusivement par enia, est irrésistible, avec une surface opaque moderne et une épaisse couche d'usure offrant une résistance extrême. Selon les conditions des structures de pose, vous pouvez choisir entre les planchers design avec l'option collage Calais 2,5mm, pour un montage avec une hauteur très faible, ou l'option design d'emboîtement Cassis 4.2mm, avec le système d'emboîtement Uniclic éprouvé.



CALAIS

design floor
2.5 mm



**Oak snow
grey**
32300 100



**Oak snow
white**
32300 200



**Oak snow
pearl**
32300 300



**Oak snow
shade**
32300 400



**Oak snow
pure**
32300 500

NEW

DESIGNBELAGS-OBJEKTKOLLEKTION
COLLECTION DES PRODUITS POUR DES
REVÊTEMENTS DE SOL DESIGN

CALAIS	design floor	2.5 mm
CASSIS	design click	4.2 mm

Format	1220 x 180 mm
Format	
Gesamtdicke	4.2 mm
Épaisseur totale	
Nutzschicht	0.55 mm
Couche d'usure	
Oberfläche	UV Coating
Surface	

- o **Sehr pflegeleicht**
Très facile à entretenir
- o **Wasserfest**
Résistant à l'eau
- o **Hohe Abriebbeständigkeit**
Grande résistance à l'usure
- o **Geringe Aufbauhöhe**
Faible hauteur
- o **Schwimmende Verlegung**
Pose flottante

CASSIS erhältlich ab Frühjahr 2016

CASSIS sera disponible à partir de printemps 2016

Calais & Cassis wurden speziell für Objekte design und sind im Preis äusserst interessant. Ihre attraktive und aussergewöhnliche Mehrstaboptik in fünf Eichendekorvarianten ist eine enia-exklusive Eigenentwicklung und überzeugt mit modern-matter Oberfläche, extremer Abriebfestigkeit und einer starken Nutzschiicht. Je nach baulichen Gegebenheiten wählt man die Klebevariante Calais 2.5mm design floor mit sehr geringer Aufbauhöhe oder die Cassis 4.2mm design click Variante mit bewährter Uniclic-Verbindung.

Les collections Calais & Cassis sont spécialement conçues pour les établissements commerciaux et ont un prix extrêmement intéressant. Leur look attrayant et insolite, avec différentes veines, offre cinq variantes de chêne décoratif. Ce produit, développé exclusivement par enia, est irrésistible, avec une surface opaque moderne et une épaisse couche d'usure offrant une résistance extrême. Selon les conditions des structures de pose, vous pouvez choisir entre les planchers design avec l'option collage Calais 2,5mm, pour un montage avec une hauteur très faible, ou l'option design d'emboîtement Cassis 4.2mm, avec le système d'emboîtement Uniclic éprouvé.



CASSIS

design click
4.2mm



**Oak snow
grey**
33300 100



**Oak snow
white**
33300 200




**Oak snow
pearl**
33300 300




**Oak snow
shade**
33300 400



**Oak snow
pure**
33300 500

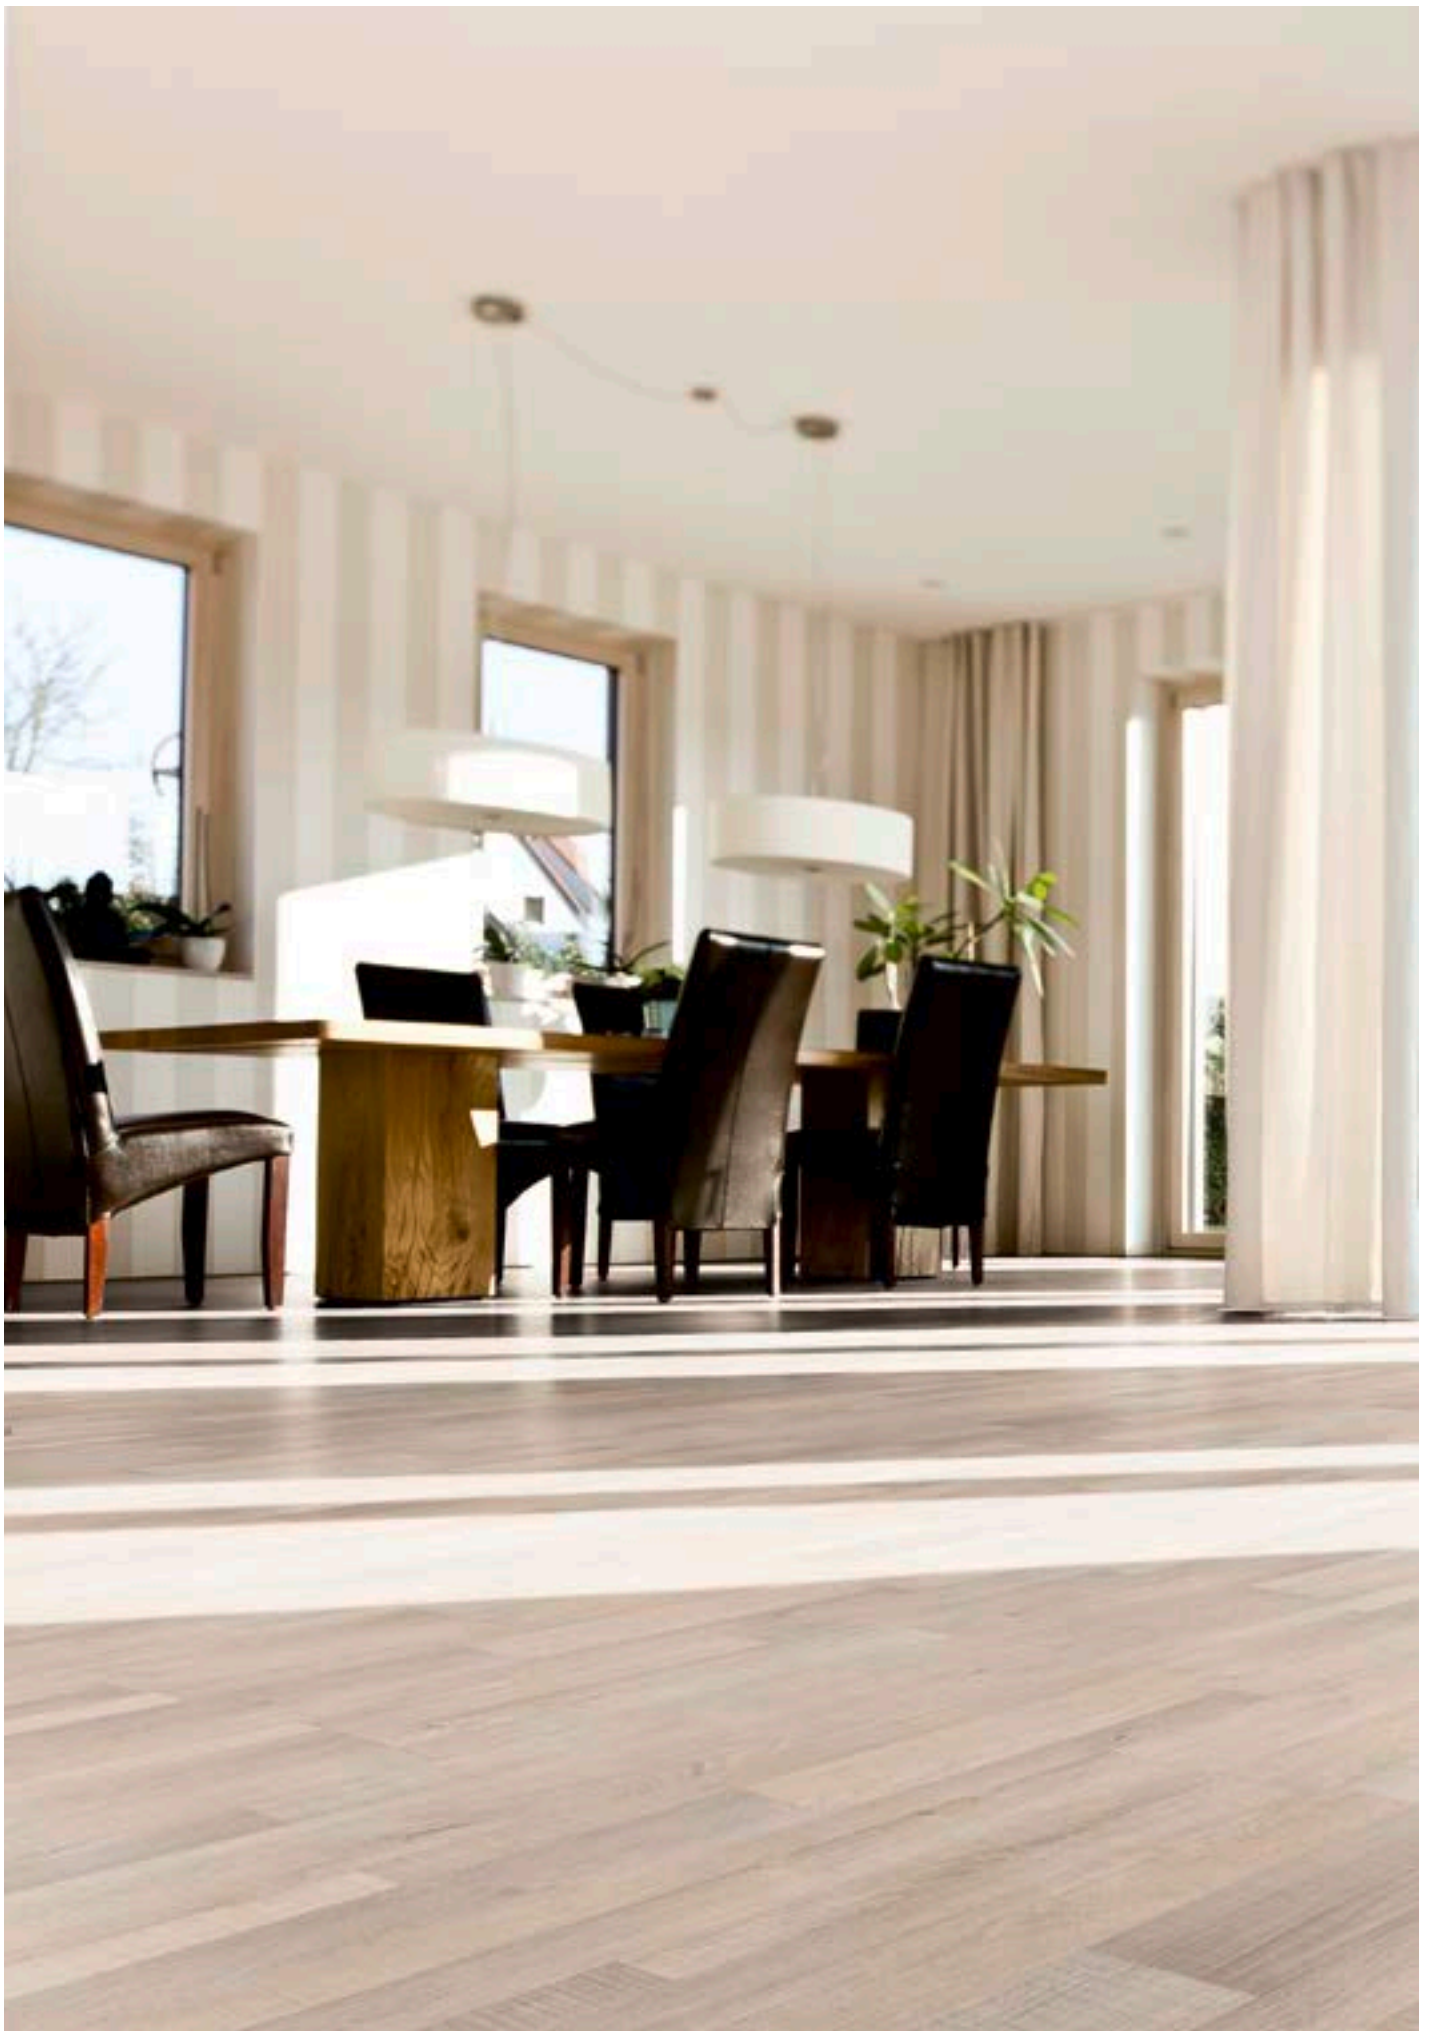

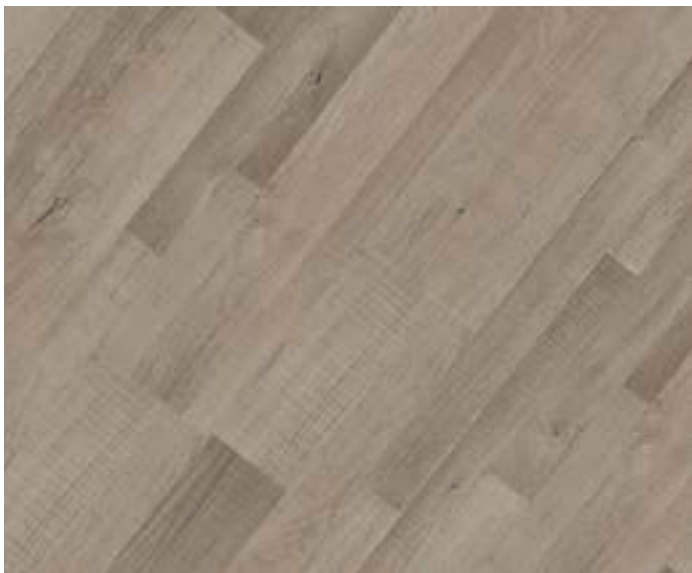

CALAIS 32300 100
CASSIS 33300 100

Oak snow grey

CALAIS

design floor
2.5 mm

CASSIS

design click
4.2 mm




CALAIS 32300 200
CASSIS 33300 200

Oak snow white



CALAIS 32300 300
CASSIS 33300 300

Oak snow pearl

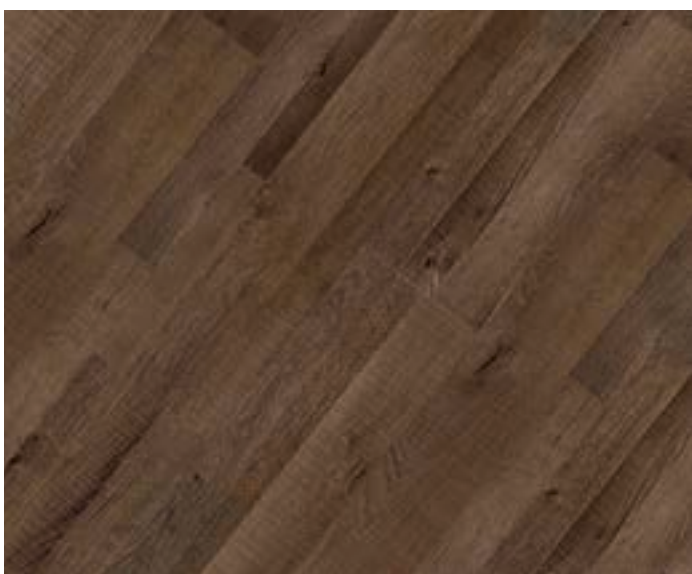

CALAIS 32300 400
CASSIS 33300 400

Oak snow shade



CALAIS 32300 500
CASSIS 33300 500

Oak snow pure

DESIGNBELAGS-OBJEKTKOLLEKTION

COLLECTION DES PRODUITS POUR DES REVÊTEMENTS DE SOL DESIGN

CALAIS

design floor
2.5 mm

CASSIS

design click
4.2 mm

Format/Format	1227 × 187 mm	1220 × 180 mm
Anzahl Dekore/Nombre de dessins	5	5
Gesamtdicke/Épaisseur totale	2.5 mm	4.2 mm
Nutzschicht/Couche d'usure	0.55 mm	0.55 mm
Oberfläche/Surface	UV Coating	UV Coating
Stuhlrolleneignung/Chaises à roulette	Typ W/EN 425	Typ W/EN 425
Kante/Chants	Microfase 4-seitig/ micro-biseau 4 côtés	Microfase 4-seitig/ micro-biseau 4 côtés
Klassifizierung/Classement	33, 42/EN685	33, 42/EN685
Brandklasse/Comportement au feu	Bfl-S1/EN 13501-1	Bfl-S1/EN 13501-1
Formaldehydemission/ Emissions de formaldéhyde	Class/Classe E1/EN 717-1	Class/Classe E1/EN 717-1
Trittschall Verbesserung/ Isolation contre les bruits	2 db	4 db
Rutschfestigkeit/Résistance au glissement	R10	R10
Wärmedurchlasswiderstand/ Résistance thermique	0.040 m ² K/W/EN 12667	0.039 m ² K/W/EN 12667
Verriegelung/Verrouillage	–	UNICLIC locking system Système d'emboîtement UNICLIC
Gewicht m ² /Poids m ²	4500 g	8300 g
Verpackungseinheit/Unité de vente	12 Stk./pcs = 2.753 m ²	8 Stk./pcs = 1.757 m ²
Karton/Palette/Carton/Palette	85	85