

Mewi

Edelparkettmanufaktur

Made in Bayern



**Handgefertigte Schlosdielen
mit außergewöhnlichen Oberflächen und einzigartiger Optik**

Herstellung

Mewi Dielen sind hochwertige Manufakturprodukte, welche überwiegend durch Handarbeit im bayerischen Schrobenhausen hergestellt werden. Die gesamte Oberflächenbehandlung wird von Hand durchgeführt. Keine Diele gleicht der anderen, jede produzierte Diele ist ein einzigartiges Unikat.

Der hochwertige und synchrone Aufbau

Im Gegensatz zu einem industriell gefertigten Standardparkett haben unsere Dielen einen synchronen, dreischichtigen Aufbau. Dies bedeutet, dass die Deckschicht und der Gegenzug die gleiche Stärke haben und die Spannung im Holz dadurch optimal ausgeglichen ist. Dadurch sind unsere Dielen extrem formstabil und somit bei Festverklebung optimal auf Fußbodenheizung geeignet. Auch die Deckschicht von 4 – 5 mm ist stärker als bei industriell hergestelltem Parkett.

Die großzügigen Abmessungen der Dielen

Raumlange Schlossdielen fertigen wir je nach Holzart standardmäßig bis zu einer Länge von 8 Metern, auf Anfrage bis zu 10 Metern. Die fallenden Breiten der Dielen nach historischem Vorbild betragen 18 – 45 cm. Auch unsere Systemlänge Schlossdielen zur Endlosverlegung werden mit großzügigen Breiten von 18 – 33 cm (Standard) bzw. 24 – 45 cm (Breitformat) gefertigt. Gerne erfüllen wir hinsichtlich der Längen und Breiten auch Sonderwünsche, sofern diese rohstoffbedingt machbar sind.





100 % heimisches Holz

Leider verwenden mittlerweile sehr viele Parketthersteller Eichenholz aus Osteuropa oder verwenden sogar asiatische Parkettröhlinge zur Weiterverarbeitung. Wir garantieren mit unserem Namen dass wir ausschließlich heimische Hölzer verwenden! Qualität Made in Bayern!

Außergewöhnliche Oberflächen

Unsere mittlerweile über die Grenzen Deutschlands bekannten gealterten Schlossdielen zeichnen sich vor allem durch eine konkurrenzlose und authentische antike Optik aus. Diese Dielen beweisen sich laufend in anspruchsvollen Projekten. Egal ob im jahrhundertealten Bauernhaus oder im futuristischen Architektenhaus, diese Böden schaffen die perfekte Basis für jegliche Einrichtung. Wer es nicht so rustikal mag, findet sicher bei einer anderen Oberflächenbearbeitung seinen Traumboden. Egal ob strukturiert, geschliffen oder handgehobelt, für jeden ist etwas dabei. Verschiedene Farbtönungen auf Naturölbasis stehen zur Verfügung, individuelle Farbwünsche berücksichtigen wir gerne, sofern diese technisch machbar sind.

Technische Informationen



Produkt

Systemlänge Schlossdielen BREITFORMAT
 - Eiche gealtert
 - strukturiert
 - handgehobelt
 - kerngeräuchert
 - Feuerbrändeiche polarweiss
 REFERENCE

Raumlänge Schlossdielen
 - Eiche gealtert
 - strukturiert
 - handgehobelt
 - kerngeräuchert
 - Feuerbrändeiche

Systemlänge Schlossdielen
 - Eiche gealtert
 - strukturiert
 - handgehobelt
 - kerngeräuchert
 - Feuerbrändeiche
 - Eiche schattiert
 - Papageieneiche
 - Windgetrocknet

Designdielen Feuerbrändeiche RELIEF

Stärke Nuttschicht

20 mm
 ca. 4-5 mm

15 / 20 / 26 mm
 ca. 4-5 mm

17 mm
 ca. 4-5 mm

20 mm
 ca. 4-5 mm

Breiten

gemischt nach Anfall
 24/27/30/33/36/39/
 42/45 cm

fallend
 18 – 30 cm (15 mm)
 18 – 33 cm (20 / 26 mm)
 auf Anfrage
 bis 45 cm (20 / 26 mm)

gemischt nach Anfall
 18/21/24/27/30 cm
 (33 cm)

gemischt nach Anfall
 33/36/39/42/45 cm

Längen

gemischt nach Anfall
 253/283/303 cm

305 – 805 cm
 (alle 50 cm nach Bedarf)

gemischt nach Anfall
 253/283/303 cm

gemischt nach Anfall
 253/283/303 cm

Verbindung längsseitig

Nut und Feder

Nut und Feder

Nut und Feder

Nut und Feder

Verbindung stirnseitig

Fremdfeder

keine, (stirnseitige
 Bearbeitung möglich
 bis 505 cm)

Fremdfeder

Fremdfeder

Oberfläche

geölt

geölt

geölt

geölt


Sortierung

freie Klasse –
 gemischte
 Werkssortierung

freie Klasse –
 gemischte
 Werkssortierung

freie Klasse –
 gemischte
 Werkssortierung

freie Klasse –
 gemischte
 Werkssortierung

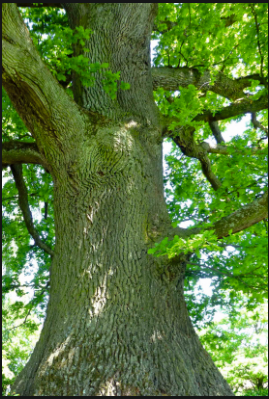





Einfache Pflege und Reinigung

Mewi Dielen sind extrem strapazierfähig und beweisen sich laufend in öffentlichen Objekten wie Restaurants und Hotels. Grund für die enorme Strapazierfähigkeit ist, dass diese von Hand sehr stark und tief bearbeitet werden und mit 60 – 80 Gramm pro Quadratmeter geölt werden. Dadurch ist die Holzfaser gesättigt und das Holz kann keinen Schmutz oder Feuchtigkeit aufnehmen. Zur Erstpflege direkt nach der Verlegung, sowie zur Unterhaltspflege (ein- bis zweimal jährlich) verwendet man das speziell auf unsere Oberflächen abgestimmte Mewi-Pflegewachsöl. Zur regelmäßigen Reinigung (einmal monatlich) verwendet man die Mewi-Pflanzenölseife.

Verlegung

Grundsätzlich empfehlen wir eine Festinstallation (Festverklebung auf Estrich oder Verschraubung auf Lagerhölzern) aller Dielen aus unserer Produktion.


Für Holzfußböden ist ein absolut ebener, trockener und fester Untergrund erforderlich. Die notwendigen Voraussetzungen sind in der DIN 18356 für Parkettarbeiten formuliert. Die Verlegung sollte aufgrund der hohen Anforderungen an das Produkt nur durch gelernte und erfahrene Parkettleger erfolgen. Gerne vermitteln wir qualifizierte Fachkräfte. Alle Mewi-Dreischichtdielen bis zu einer Stärke von 21 mm sind für die Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet. Auf Fußbodenheizung müssen die Dielen mit dem Estrich festverklebt werden.



| Systemlange Schlosddielen Nusseiche | Schwalbenschwanzdielen Eiche | Designdielen Eiche Arte | Designdielen Eiche Futura 4-Stab | Raumlange Schlosddielen - Douglasie - Tanne |
|---|---|---|--|--|
| 17 mm ca. 4-5 mm gemischt nach Anfall 18/21/24/27 cm gemischt nach Anfall 253/283/303 cm Nut und Feder Fremdfeder geölt freie Klasse –gemischte Werkssortierung | 20 mm ca. 4-5 mm 51 oder 52 cm 303 cm Nut und Feder Fremdfeder geölt freie Klasse – gemischte Werkssortierung | 16 mm ca. 3,5-4 mm 30 cm 403 cm, Kurzlängen bei Anfall mitgehend Nut und Feder Fremdfeder geölt freie Klasse – gemischte Werkssortierung | 17 mm ca. 4-5 mm 32 cm fallend 200 - 248 cm Nut und Feder Fremdfeder geölt freie Klasse – gemischte Werkssortierung | 21 mm ca. 4-5 mm fallend 21 - 39 cm Douglasie 305-705 cm Tanne 305-605 cm (alle 50 cm nach Bedarf) Nut und Feder keine, (stirnseitige Bearbeitung möglich bis 505 cm) geölt freie Klasse - gemischte Werkssortierung |




Schlossdiele Feuerbrandeiche polarweiss „Referenz“, handgefast

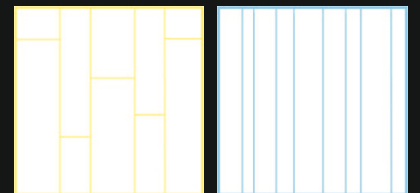



Schweizer Fasse


Schlossdiele Feuerbrandeiche polarweiss „Referenz“, bayerische Fasse

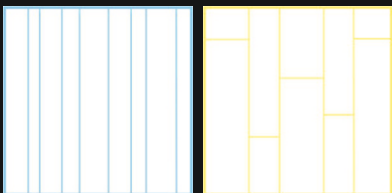

Technische Daten siehe Seiten 2 - 3



Schlossdiele Feuerbrandeiche Vulkano, bayerische Fase

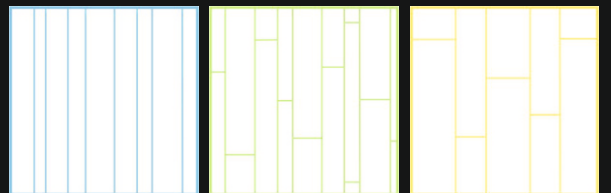




Schlossdiele Eiche gealtert natur, bayerische Fase



Technische Daten siehe Seiten 2 - 3




Schlossdiele Eiche gealtert pelmutter, bayerische Fase
Maßanfertigung: Leiterverlegung mit Holznägeln

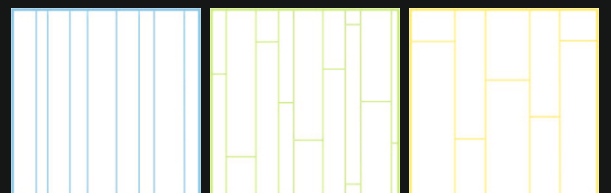




Schlossdiele Eiche gealtert erdbraun, handgefäst

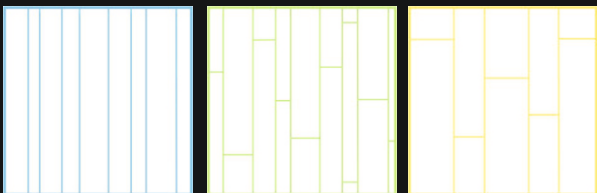

Technische Daten siehe Seiten 2 - 3




Schlossdiele Eiche gealtert natur, handgefast
mit passender Thekenplatte

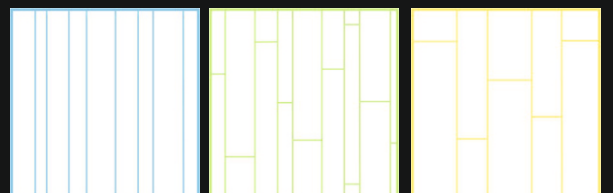




Schlossdiele Eiche gealtert terra, bayerische Fase

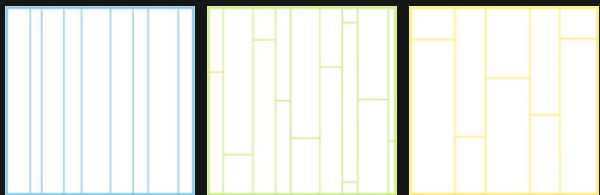

Technische Daten siehe Seiten 2 - 3




Schlossdielen Eiche gealtert terra, bayerische Faser
Maßanfertigung: Leiterverlegung mit Holznägeln

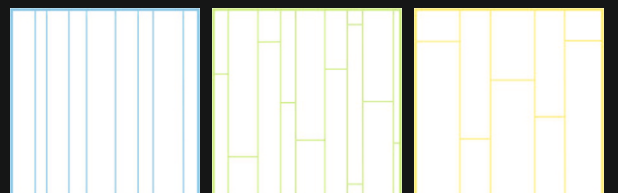




Schlossdiele Eiche gealtert perlmutt, handgefäst

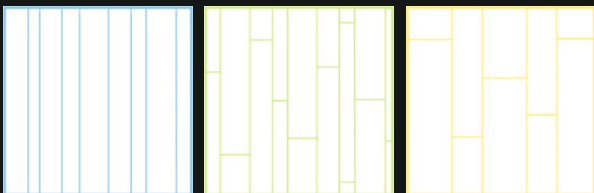

Technische Daten siehe Seiten 2 - 3



Schlossdiele Feuerbrandeiche polarweiss „Referenz“, handgefast

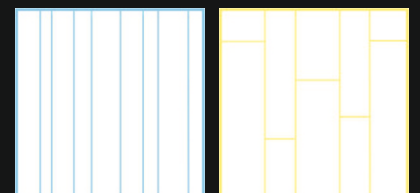




Schlossdiele Feuerbrandeiche polarweiß,
bayerische Fase



Technische Daten siehe Seiten 2 - 3




Schlossdiele Eiche gealtert rotbraun, bayerische Fase

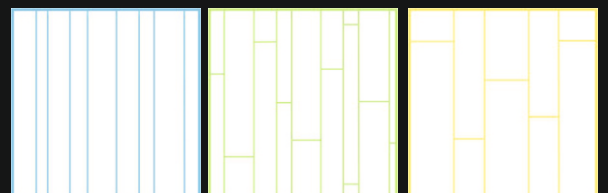




Schlossdiele Eiche gealtert achatgrau, bayerische Fase

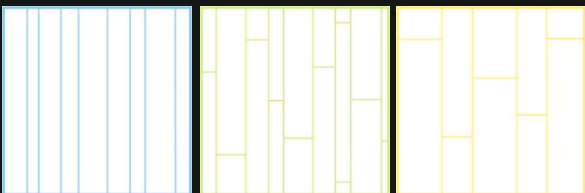


Technische Daten siehe Seiten 2 - 3



Risse und Holzfehler werden farbig gespachtelt.

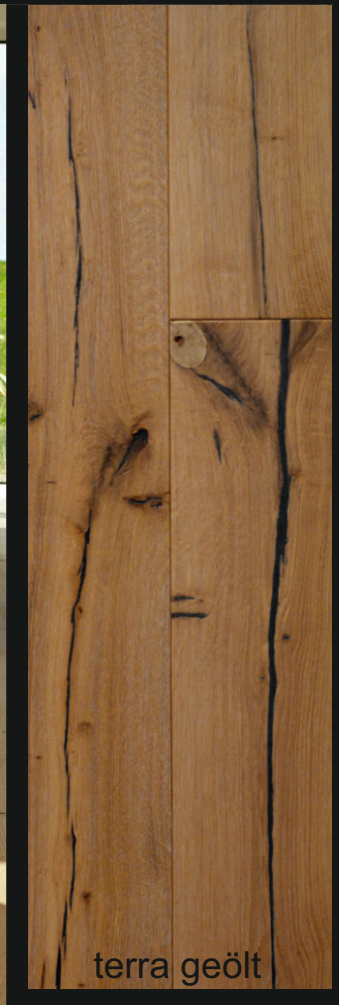

Designdiele Papageieneiche, schwarz gespachtelt, erdbraun geölt





natur geölt


sand geölt

weiß geölt


weiß gelaugt & weiß geölt

grau gelaugt & geölt

Schlossdiele Eiche strukturiert terra geölt

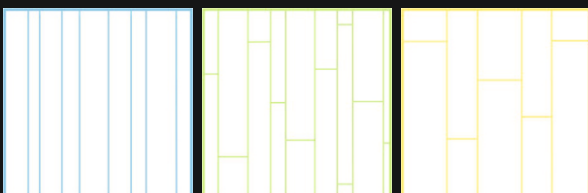

Technische Daten siehe Seiten 2 - 3

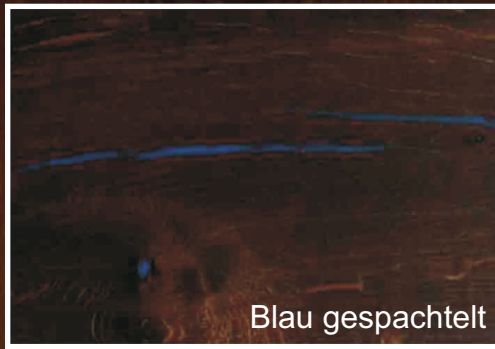

Blau gespachtelt




Gelb gespachtelt




Lila gespachtelt



Grün gespachtelt

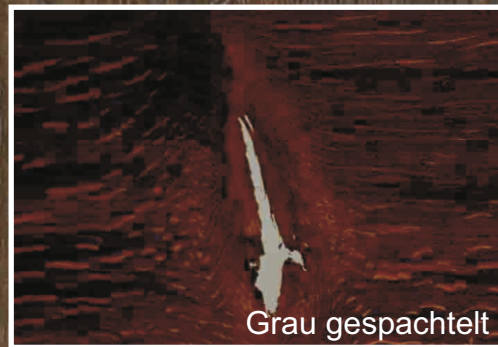

Grau gespachtelt

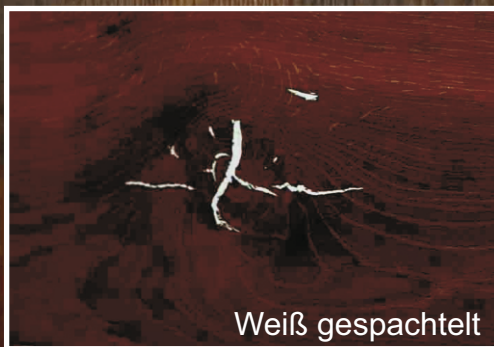


Weiß gespachtelt



Rot gespachtelt

Designziele Papageieneiche KERNGERÄUCHERT, natur geölt




strukturiert natur geölt (Sortierung „wild“)

strukturiert weiß geölt

strukturiert natur geölt (Standardsortierung)

Schlossdiele Eiche KERNGERÄUCHERT strukturiert

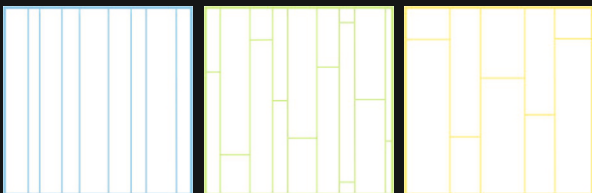

Technische Daten siehe Seiten 2 - 3